



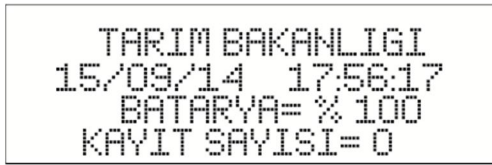
1. Cihaz Hakkında genel Bilgiler

- Yapısı sertleştirilmiş plastik hammadde olup yüksek ağırlık ve darbelerde cihaz içeriğini korumaktadır.
- 50kg ağırlığa kadar ölçümlerde plastik esnemesi oluşturmamaktadır.
- Soğuk ve sıcak hava şartlarına dayanımı yüksek malzemeden üretilmiştir.
- Cihaz kapak ve malzemeleri sıvı girişine müsaade etmeyecek şekilde montaj edilmiştir.
- Tutma bölgesi elle rahatlıkla kavranabilecek formda tasarlanmıştır.
- Tartı bölgesi ile elektronik devre arasında conta ile koruma yapılmıştır.
- Tartı alt bölgesinde bulunan kanca ile kuzu tartı bezi rahatlıkla taşınabilmektedir.
- Kuzu tartı bezi kopma veya yırtılmaları önlemek için çift dikiş yapılmıştır.
- Kuzu tartı bezi kuzunun sığabileceği formda üretilmiştir.
- Cihaz 2dk boyunca kullanılmaz ise ekran titreyerek kapatma uyarısı verir.
- Ölçüm yapılırken ağırlık sabitlendiğinde değer ekranda kalır. C tuşu ile sıfırlanabilir.



2. Ön Panel Bilgileri

- Numerik tuş takımı ile sayı girişi ve menü seçimleri yapılabilir.
- Dara tuşu ağırlık ölçüm ekranında iken ağırlığın sıfırlanmasını sağlar.
- C tuşu menü ekranından ÇIKIŞ için kullanılır.
- Geri tuşu ile veri silme gerçekleştirilir.
- OK tuşu ile onay verilir.
- Menü tuşu ile menülere giriş yapılır.
- Yön tuşları ile veri giriş ekranında yön işlemleri yapılır.

Menüler



a. Ana Ekran Görüntüsü

- Cihaz ilk açıldığında yandaki ekran görülür.
- Üst kısımda yetiştirici Adı Soyadı görülür
- Alt kısımda tarih ve saat ekranı görülür.
- Mevcut kayıtlı veri sayısı 4. Satırda görülür.
- Bu ekranda  Tuşuna basılırsa şifre ekranı gelecektir.
- Teknik personel şifre ile giriş yapar ve "Menü Ekranı" na geçilir.
- Şifreye 0000 ile girilirse yetiştirici için Koyun No Ekleme ekranı gelecektir.
- Bu ekranda  tuşuna basılırsa "Kayıt Ekranı" na geçilir.

1- ZAMAN AYARI
2- KALIBRASYON
3- RFID OKUMA
4- KYN NO EKLE

TARİH SET
01/12/2014
SAAT SET
15:05:00


KALIBRASYON
BOŞ AĞIRLIK
1028075

AĞIRLIK (Gr)= 10000




KALIBRASYON
10Kg AĞIRLIK
13025

RFID OKUMA
0- KAPALI
>1- AÇIK




b. Menü ekranı

1. Zaman Ayarı Menüsü – Tarih Saat ayarlarını yapılır.
2. Kalibrasyon – Tartı ölçüm ayarları yapılır.
- 3.RFID okuma – Elektronik küpeli sistemlerin kullanım seçeneği
- 4.Koyun No Ekleme – Yetiştiricinin yeni bir koyun (anne) numarasını hafızaya alması sağlanır.
- Bu menüde numerik tuş takımı kullanılır.
-  tuşuna basılırsa menünün diğer bölümleri ekrana gelecektir.


c. Zaman Ayarı Menüsü

- Menü Ekranında 1 tuşuna basılınca zaman ayarlama menüsü ekrana gelir.
- Tarih Gün Ay ve Yıl olarak girilir.
- Gün maksimum 31, Ay maksimum 12 girilebilir. Yılın son iki hanesi girilir. Tarih hanesinde iken numerik tuşlar kullanılarak giriş yapılır.
- Gün girince ay hanesine otomatik geçer.
- Ay girilince Yıl hanesine, yıl girilince gn hanesine otomatik geçer.
- Saat hanesine inmek için  tuşuna basılır. Tarih hanesine geçmek için  yukarı ok tuşuna basılır.
- Kayıt için  tuşuna basılır. Kayıt işlemi bitince Ana ekrana otomatik geçer.

d. Kalibrasyon Menüsü

- Menü Ekranında 2 tuşuna basılınca kalibrasyon ekranı gelir.
- İlk ekran boş ağırlık ekranıdır.
- Tartının alt kısmında çengelin boşa olduğundan emin olunuz.
- Kasılma veya sıkışma olmadığında emin olunuz.
- Bu ekranda  tuşuna basarak sonraki ekrana geçiniz
- Ağırlığını bildiğiniz bir malzemenin gram cinsinden değerini giriniz. 10Kg için 10000 giriniz.
- Giriş yaptıktan sonra  tuşuna basarak sonraki ekrana geçiniz.
- Ağırlığı girilen malzemeyi çengele bağlayınız ve cihazı tutma bölmesinden yukarıya kaldırınız. Ağırlığın tam kalktığından emin olduğunuzda  tuşuna basarak kaydedin. Ana ekrana otomatik geçilir.

e. RFID OKUMA MENÜSÜ

- Elektronik küpe okuma yapılan sistemlerde aktif edilmelidir.
- 0 ve 1 numerik tuşları kullanılarak giriş yapılır.
-  tuşuna basılarak kayıt gerçekleştirilir.





KOYUN NO EKLE
004200001000

Kyn No:
Kuzu No:
Dog.Tip: Cinsyt:
AGIRLIK: 2.38*

f. KOYUN NO EKLEME MENUSU

- 12 Haneye kadar koyun küpe numarası girilebilir, 12 haneden küçük ise çift haneli olacak şekilde girilir. Örneğin 10001 5 haneli olduğu için hata verecektir, bunun yerine 010001 6 haneli girilebilir.

g. Ağırlık Kaydetme Ekranı

- Ana Ekranda iken  tuşuna basılırsa bu ekrana geçilir.
- Koyun no: Annenin kulak küpe numarasıdır. Numerik tuş takımı kullanılır.
-  tuşa basılırsa Kuzu No ya geçilir. Numerik tuş takımı kullanılır
-  tuşa basılırsa Tip hanesine geçilir. Numerik tuşlardan 1-2-3 ve 4 seçilir. Tek çift üçüz ve dördüz olma durumları seçilmiş olur. Tuşa basılınca otomatik Cins hanesine geçilir.
- Cins hanesinde numerik tuşlardan 7 basılırsa ERKEK, 8 basılırsa Dişi seçilir. Ekranda E veya D görülür.
- Ağırlık değeri ekranın alt kısmında otomatik olarak görülür. Kuzu tartıya alındığında değer sabitlenince kayıt işlemi gerçekleştirilir.
- Kayıt için  tuşuna basılır.

Bilgisayar Programı

Programı çalıştırmadan önce cihazın USB kablosunun cihazla ve bilgisayar arasında bağlı olmasına dikkat ediniz. Cihazın açık olduğundan emin olunuz. Cihazın ekranında USB Bağlantısı Yapıldı diye uyarı görülür. Bundan sonra programı çalıştırabilirsiniz.

Cihazın programla haberleşebilmesi için Aygıt Sürücüsünün yüklenmesi gerekmektedir. Bunun için

aygıt yöneticisinde CD içerisindeki kurulum videosundaki işlemleri yapınız.



Program klasöründe kuzuTart.exe programını **yönetici olarak** çalıştırınız. Ekranı Şifre girişi gelecektir. Eğer şifre değiştirilmemişse küçük harflerle "admin" yazılır ve OK butonuna basılır.

Veri Oku butonuna basıldığında veriler sırayla okunur ve ekranda görülür. Veri alma işlemi tamamlandığında programın sol alt köşesinde "Veri Alma TAMAMLADI" uyarısı görülür. Cihaz bağlı değil ise ekrana veriler gelmez ve sol alt köşede USB CİHAZI BAĞLI DEĞİL uyarısı görülür. Cihaz bağlı çalışır halde fakat veri alma gerçekleştirilemiyorsa aygıt sürücüsünün yüklü olduğundan emin olunuz. CD içerisindeki Kurulum Videosunda olası problem ve sorunlar da anlatılmıştır.

Sıfırla Butonu ile Kayıt sayısı sıfırlanır böylece yeni kayıt işlemleri gerçekleştirilir. Butona basılınca "emin misiniz?" uyarısı ekrana gelecektir. Yanlışlıkla basılmış ise Cancel butonu tıklanıp iptal edebilirsiniz.

Excel butonu ile veriler yetiştirici adı + tarih+ saat ismiyle excel formatında kaydedilir.

Başlık değiştir butonu ile Cihazın üst kısmında yazan yetiştirici adı değiştirilebilir. Bu alana en fazla 20 adet karakter girilebilir. Türkçe karakterler cihaz tarafından algılanmayacağı için büyük harflerle İ,Ç,Ö,Ğ,Ü harfleri girmeyiniz.

Yeni Doğan Kuzu Tartı Kayıt Yazılımı

Koyun Küpe No	Kuzu Küpe No	Doğum	Cinsiyeti	Tarih	Ağırlık

Veri Oku Excell

Koyun/Kuzu
 Keçi/Oğlak

Kaydet

18.12.2014
15:18:38

Tarih Güncelle

EXCEL KOYUN NO YÜKLEME ALANI

TARIM BAKANLIĞI Başlık Değiştir

Program Şifresi

Yetiştirici Adı:

**** Cihaz Şifresi

Sıfırla

Dosya Aç Cihaza Yükle

Program şifresi butonuna basıldığında program açılış şifresi değiştirilir.

Koyun-Kuzu seçimi veya Keçi-Oğlak seçimi buradan yapılır. Bu değişiklik olduğunda bilgisayar programında koyun-kuzu yazılı yerler keçi-oğlak ile değişir. Aynı şekilde cihazda da bu değişiklikler yapılmış olur.

Cihazın yetkili personel harici menülere erişimi korumak için cihaz şifresi bölümünü kullanınız.

Şifrenin unutulması halinde buradan güncelleme yapabilirsiniz.

Excel dosyasından koyun numaralarını çekmek için

dosya aç butonu ile ilgili dosyayı program içerisine yükleyin. Daha sonra Cihaza Yükle butonu aktif olacaktır. Cihaza yükle butonuna basınca sağ tarafındaki gösterge sona ulaşana kadar bekleyin. Sona ulaşıncaya kadar veri yükleme tamamlandı diye uyarı göreceksiniz.

Bu işlemten sonra yetiştirici yeni doğan kuzu tartımı yaparken tüm verileri girdikten sonra **OK** butonuna basınca ekranda BEKLEYİN ifadesini göreceksiniz. Bu esnada hafızadaki koyun numaraları ile karşılaştırır, eğer bu koyun numarası var ise kayıt gerçekleştirilir, yok ise ilk satırda Kyn No: tekrar girmenizi ister. Bu aşamada kuzuyu tekrar tartmaya gerek yoktur.

BEKLEYİN
KUZU No: 00420001
Doğ.Tip: 2 Cinsiyet: E
AĞIRLIK: 2.32*



Fabrika: Fevzi Çakmak Mah. Modesa San.Sit. 10476. Sk. No:20 Karatay - KONYA
www.konelsan.com.tr

Tel: +90 332 262 02 22